



**Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC-UB
Modell SL.060.140.UB.3T, in Lichtgrau**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver,
nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- **Komfortabel:** sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Mobil:** optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft



Abmessungen

| | |
|---------------------|------------|
| Breite außen | 1400,00 mm |
| Tiefe außen | 570,00 mm |
| Höhe außen | 600,00 mm |
| Breite innen | 489,00 mm |
| Tiefe innen | 531,00 mm |
| Höhe innen | 562,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Gewicht Leerschrank | 80 kg |
| Flächenlast | 82,00 kg/m ² |
| Maximale Belastung | 100 kg |

Lufttechnik

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Abluftanschluss | 50 NW |
| empf. Abluftmenge 30-fach | 9 m ³ /h |
| Differenzdruck bei 30-fach | 10 Pa |
| mind. Abluftmenge 10-fach | 3 m ³ /h |
| Differenzdruck bei 10-fach | 10 Pa |

Farbgebung / Oberfläche



| | |
|------------------------------------|-----------|
| Farbe Korpus | Lichtgrau |
| Oberfläche Korpus | Microperl |
| Farbe Türen/Schubladen | Lichtgrau |
| Oberfläche Türen/Schubladen | Microperl |

Allgemeine Informationen

| | |
|--|----------|
| Anzahl der Türen | 3 |
| Gesamtiefe bei geöffneten Türen | 1094 mm |
| Zolltarifnummer | 94032080 |

Frontalansicht

Seitenansicht

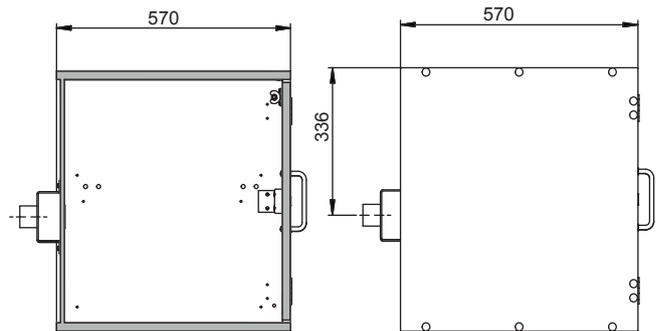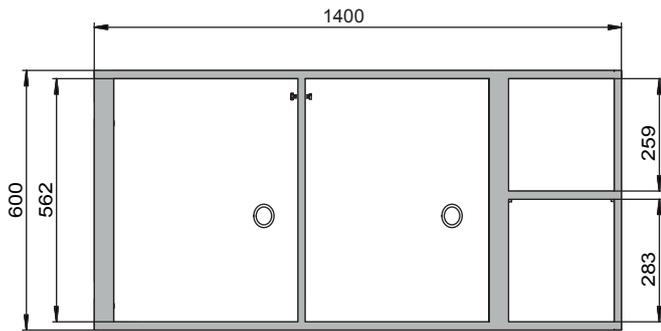

Draufsicht

