

Sicherheitsschrank ION-CLASSIC-90
Modell IO90.195.120.K1.WDC, Korpusfarbe Anthrazitgrau
(RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010)

Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsschutztauerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen

Abmessungen

Breite außen	1193 mm
Tiefe außen	615 mm
Höhe außen	1953 mm
Breite innen	1050 mm
Tiefe innen	522 mm
Höhe innen	1647 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	424 kg
Flächenlast	531 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 5010
Farbe Türen/Schubladen	Enzianblau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur


Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	89,50°
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1166 mm
Einfahrbreite Transportsockel	1120 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

Seitenansicht

Schnittansicht

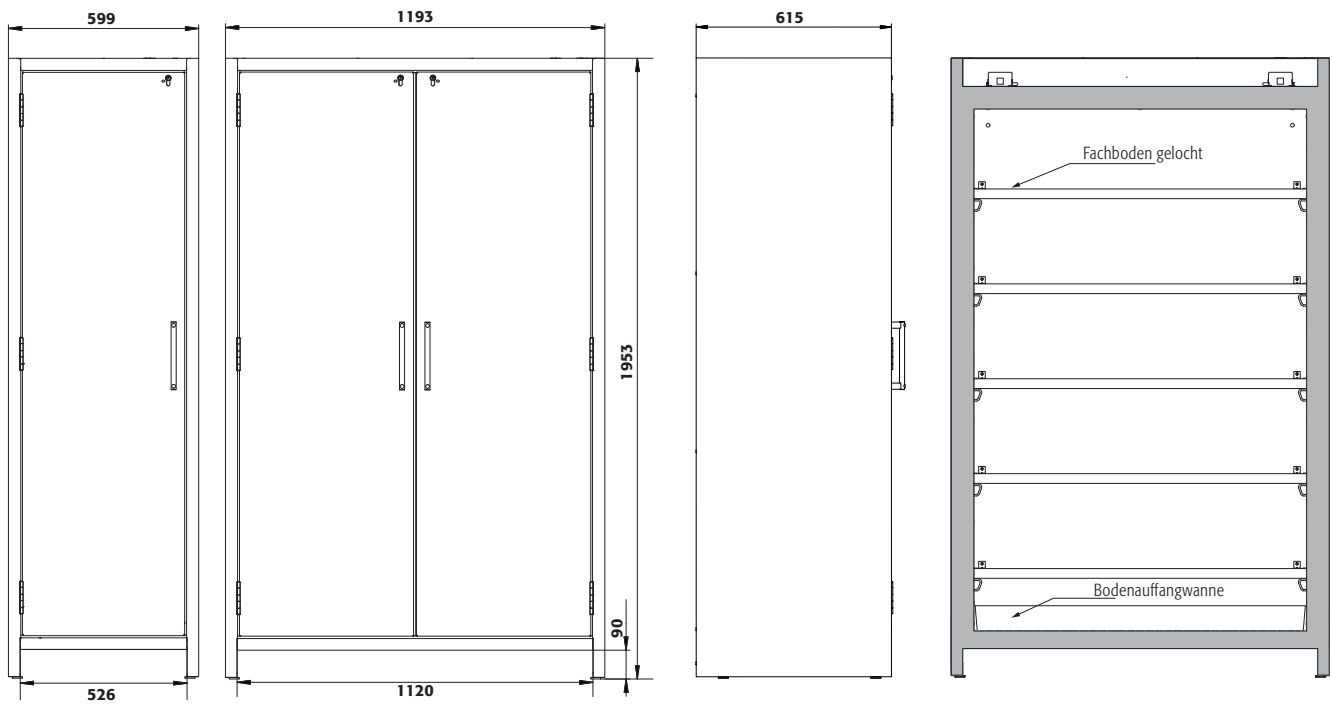

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com