



**Armoire de sécurité S-PHOENIX Vol.2-90
Modèle S90.196.060.FDACR, jaune sécurité (RAL 1004)**

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions

Largeur extérieure	596,00 mm
Profondeur extérieure	616,00 mm
Hauteur extérieure	1968,00 mm
Largeur intérieure	450,00 mm
Profondeur intérieure	524,00 mm
Hauteur intérieure	1742,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Informations générales

Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	93,00°
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Profondeur avec portes ouvertes	931 mm
Numéro des douanes	94032080

Colorie / Finition de surface

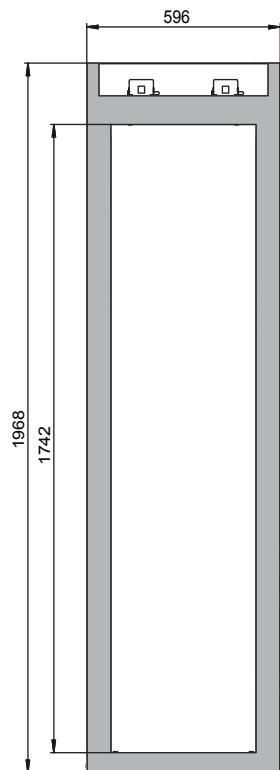
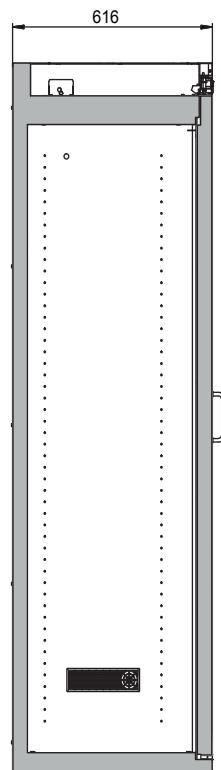

Code de couleur du corps	RAL 1004
Couleur du corps	jaune sécurité
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Poids / Masse

Poids armoire vide	260 Kgs
Charge répartie	893,00 kg/m ²
Charge maximale	600 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	4 m ³ /h
Pression différentielle 10x	5 Pa

Vue de face**Vue latérale****Vue de dessus**

Le schéma montre la porte à charnières gauche. Les dimensions sont identiques pour un montage sur charnières à droite.