



**Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90
Modell S90.196.060.075.FDAS, in Lichtgrau (RAL 7035)**

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Platzsparende Falttür:** geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- **Komfortabel und sicher:** Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

Abmessungen

Breite außen	596,00 mm
Tiefe außen	749,00 mm
Höhe außen	1968,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe innen	657,00 mm
Höhe innen	1742,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	310 kg
Flächenlast	873,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Lufttechnik

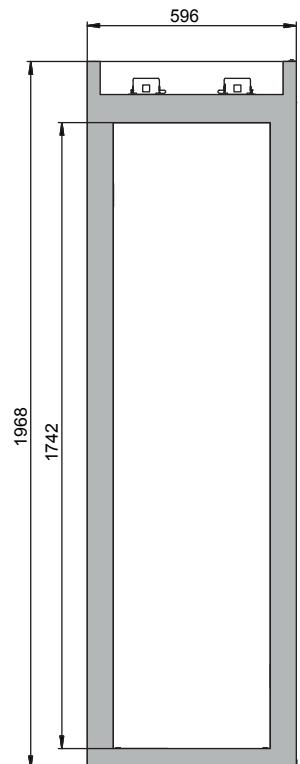
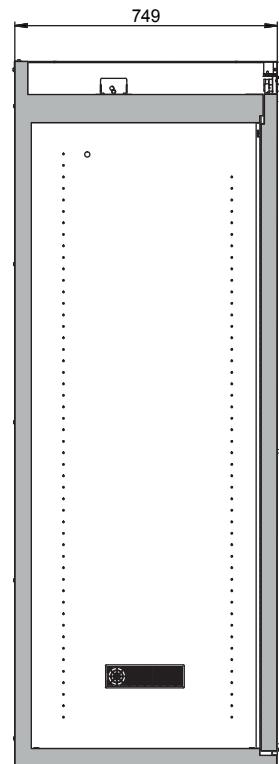

Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach	5 Pa
mind. Abluftmenge 10-fach	5 m ³ /h

Farbgebung / Oberfläche

Farocode Korpus	RAL 7035
Farbe Korpus	Lichtgrau
Oberfläche Korpus	Glatt
Farocode Türen/Schubladen	RAL 7035
Farbe Türen/Schubladen	Lichtgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt

Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	93,00°
Rastermaß Inneneinrichtung	32 mm
Gesamt Tiefe bei geöffneten Türen	1064 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht**Seitenansicht****Draufsicht**

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com