



armoire de sécurité sous paillasse UB-ST-90
Modèle UB90.060.140.050.S2T, blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions

Largeur extérieure	1402,00 mm
Profondeur extérieure	502,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	1279,00 mm
Profondeur intérieure	382,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	205 Kgs
Charge répartie	240,00 kg/m ²
Charge maximale	300 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 10 fois	3 m ³ /h
Pression différentielle 10x	1 Pa

Colorie / Finition de surface


Code de couleur du corps	
Couleur du corps	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	
Couleur de la porte / du tiroir	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales

Nombre de tiroirs	1
Capacité du tiroir	10,00 Litres
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	93,00°
Profondeur avec portes ouvertes	918 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face

Vue latérale

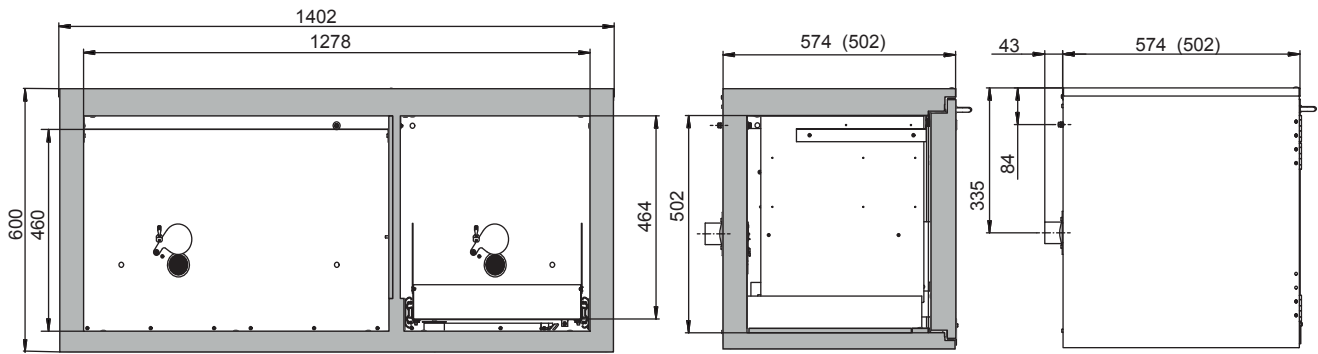

Vue de dessus

