



#### Dimensions

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Largeur extérieure    | 593,00 mm |
| Profondeur extérieure | 574,00 mm |
| Hauteur extérieure    | 600,00 mm |
| Largeur intérieure    | 470,00 mm |
| Profondeur intérieure | 452,00 mm |
| Hauteur intérieur     | 502,00 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

#### Poids / Masse

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Poids armoire vide | 120 Kgs      |
| Charge répartie    | 450,00 kg/m² |
| Charge maximale    | 300 Kgs      |

#### Ventilation

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Extraction d'air             | 50 DN  |
| Renouvellement d'air 10 fois | 1 m³/h |
| Pression différentielle 10x  | 1 Pa   |

#### Colorie / Finition de surface

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Code de couleur du corps                |                                   |
| Couleur du corps                        | Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) |
| Surface du corps                        | lisse                             |
| Code de couleur de la porte / du tiroir |                                   |
| Couleur de la porte / du tiroir         | Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) |
| Surface de la porte / du tiroir         | lisse                             |

#### Informations générales

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nombre de portes                | 1        |
| Angle d'ouverture de porte      | 135,00°  |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1044 mm  |
| Numéro des douanes              | 94032080 |

#### armoire de sécurité sous paille UB-T-90


Modèle UB90.060.059.T, blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**


#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure intégrée, et iindicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Vue de face



Vue latérale

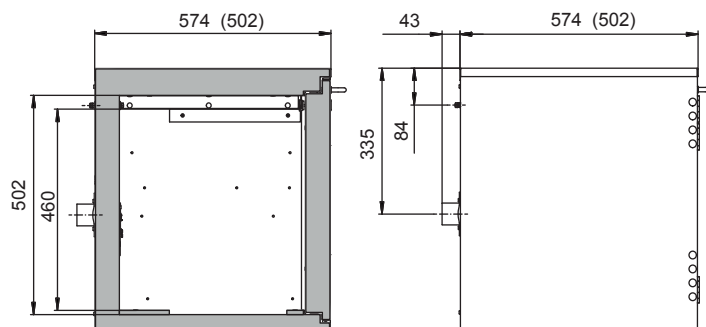

Vue de dessus

