

Umluftfilterschrank FX-PEGASUS-90

Modell FX90.229.120.WDAC, Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004)

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten und weiterer Gefahrstoffe unterschiedlichster Art

Funktion / Konstruktion:

Schrankkorpus

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung:** mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
- **Komfortabel und sicher:** Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Immer geschlossen:** serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/ Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Umluftfiltersystem

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- VDE-geprüfte Elektronik (Abluft- und Filterüberwachung) inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: $\text{CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc}$

Abmessungen

Breite außen	1193,00 mm
Tiefe außen	615,00 mm
Höhe außen	2294,00 mm
Breite innen	1050,00 mm
Tiefe innen	522,00 mm
Höhe innen	1647,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	459 kg
Flächenlast	546,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Elektrokomponente

Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Maximale Stromaufnahme	0,5 A
Leistungsaufnahme Betrieb	120 W
Leistungsaufnahme Standby	50 W


Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 1004
Farbe Türen/Schubladen	Sicherheitsgelb
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur


Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	89,50°
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1165 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

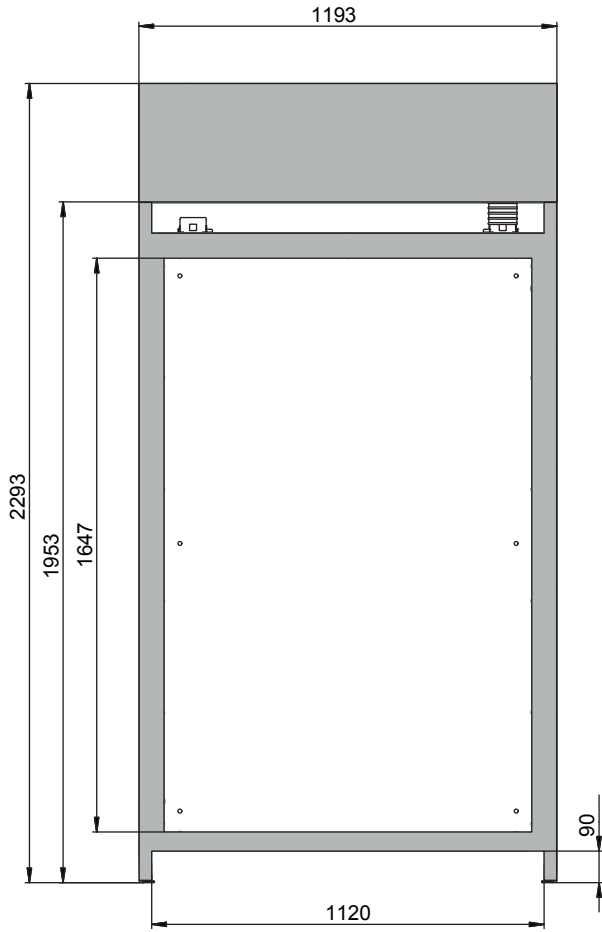

Seitenansicht

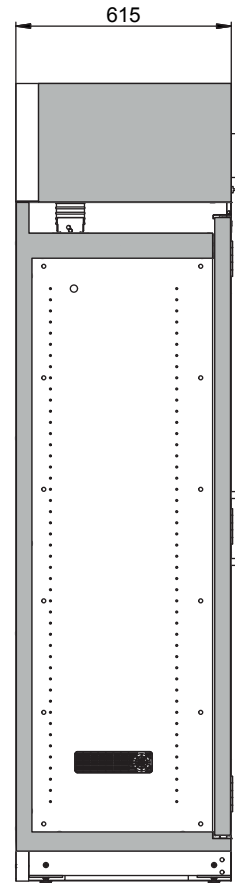

Draufsicht

