



**Umluftfilterschrank SLX-CLASSIC**  
**Modell SLX.230.060.MH, in Lichtgrau (RAL 7035)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Säuren und Laugen in Arbeitsräumen**

**Funktion / Konstruktion:**

**Schrankkorpus**

- **Robust und langlebig:** Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Zwei in einem:** zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Umluftfiltersystem**

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- VDE-geprüfte Elektronik (Abluftüberwachung) inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- Manuelle Filtersättigungskontrolle mit Probeentnahmeventil

**Abmessungen**

<b>Breite außen</b>	600,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	615,00 mm
<b>Höhe außen</b>	2300,00 mm
<b>Breite innen</b>	485,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	565,00 mm
<b>Höhe innen</b>	914,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

<b>Gewicht Leerschrank</b>	152 kg
<b>Flächenlast</b>	363,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maximale Belastung</b>	300 kg

**Elektrokomponente**

<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	0,5 A
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	120 W
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	50 W


**Farbgebung / Oberfläche**

<b>Farbcode Korpus</b>	RAL 7035
<b>Farbe Korpus</b>	Lichtgrau
<b>Oberfläche Korpus</b>	Glatt
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	RAL 7035
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Lichtgrau
<b>Oberfläche Türen/Schubladen</b>	Glatt



**Allgemeine Informationen**

<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Gesamtiefe bei geöffneten Türen</b>	1119 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080

Frontalansicht

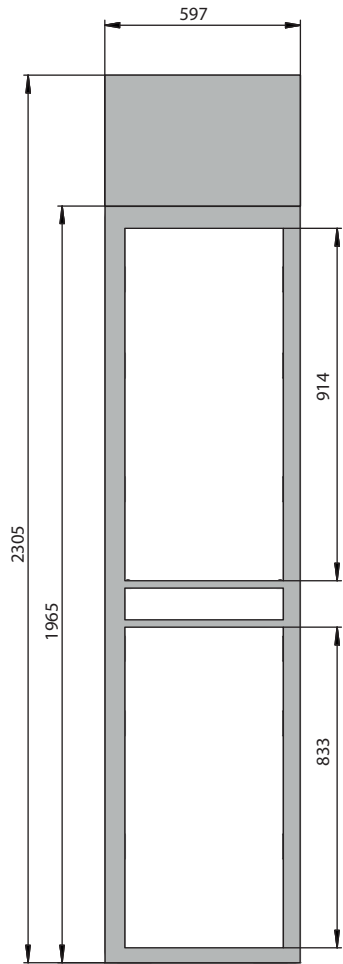

Seitenansicht

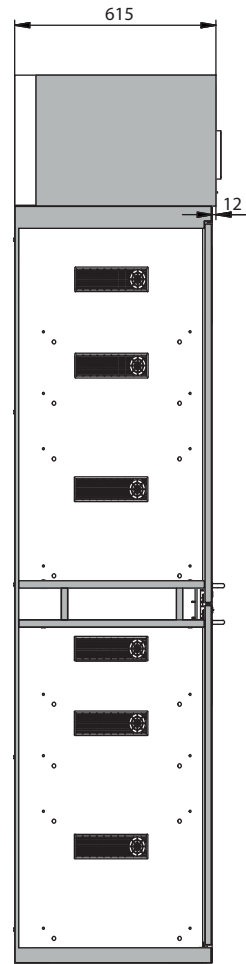

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)