



**armoire de sécurité sous paille UB-T-90**  
**Modèle UB90.060.089.UL.2T, blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Dimensions**

Largeur extérieure	893,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	771,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	140 Kgs
Charge répartie	313,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	300 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 10 fois	1 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	1 Pa


**Colorie / Finition de surface**

<b>Code de couleur du corps</b>	
Couleur du corps	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
<b>Surface du corps</b>	
	lisse
<b>Code de couleur de la porte / du tiroir</b>	
Couleur de la porte / du tiroir	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
<b>Surface de la porte / du tiroir</b>	
	lisse


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	93,00°
Profondeur avec portes ouvertes	992 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face

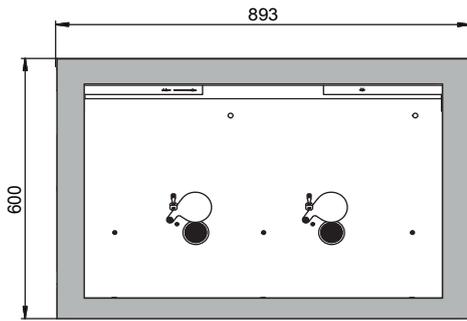

Vue latérale

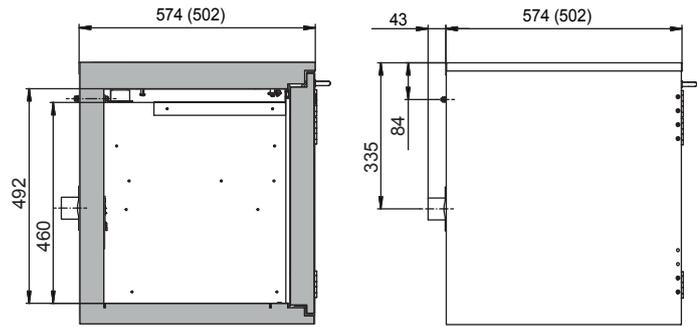

Vue de dessus

