

**Ident-Nr. 40563**  
**Modell GAP.110.090.060**



**Funktion / Konstruktion:**

- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
- Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre
- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Maximale Sicherheit für den Anwender
- Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Hohe Effizienz bei der Schadstoff erfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz)
- Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

**Serienausstattung**



- Melaminharzbeschichtete Rückwand
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm)
- Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K neutralweiß, 500 Lux auf der Arbeitsfläche)
- Transparente Seitenwände
- Opake, klappbare Prallwand
- Potentialfreier Schaltkontakt 4-Polig (max.400V/25A)
- Kaltgerätekabel 3m

**Zubehör**



- Transparente, klappbare Prallwand
- Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet, Edelstahl oder Keramik
- Medienkanäle
- Untergestelle
- Medienanschlüsse (Gase, Wasser, Luft)

**Technische Daten**

<b>Außenmaße (mm)</b>		<b>Arbeitshöhe (mm)</b>	
Höhe außen	1100	Arbeitshöhe sitzend	720
Höhe mit Untergestell für sitzende Tätigkeit	1785	Arbeitshöhe stehend	900
Höhe mit Untergestell für stehende Tätigkeit	1965		
Breite außen	900		
Tiefe außen	600		
<b>Innenmaße (mm)</b>		<b>Gewicht (kg)</b>	
Lichte Höhe	810	Gewicht	60,70 kg
Breite innen	865		
Tiefe innen	500		
<b>Nutzbare Arbeitsfläche (mm)</b>		<b>Sonstige Angaben</b>	
Breite nutzbare Arbeitsfläche	790	Anzahl Abluftstutzen	1 Stück
Tiefe nutzbare Arbeitsfläche mit Medienkanal	380	Nennvolumenstrom	550 m <sup>3</sup> /h
Tiefe nutzbare Arbeitsfläche	490	Differenzdruck je Stutzen	82 Pa
max. Belastung Arbeitsfläche	3000 N/m <sup>2</sup>	Geräuschpegel	32,0 dB
		Frequenz	50 Hz
		Leistungsaufnahme Betrieb	70 W
		Maximale Stromaufnahme	0,3 A
		Nennspannung	230 V

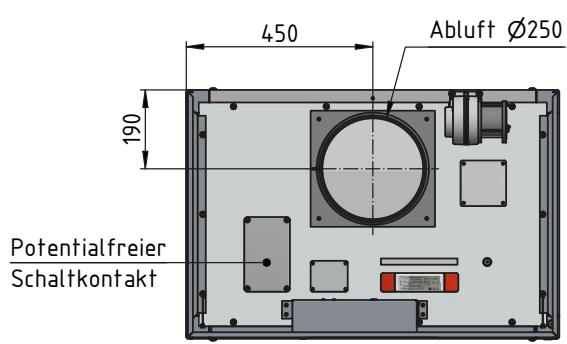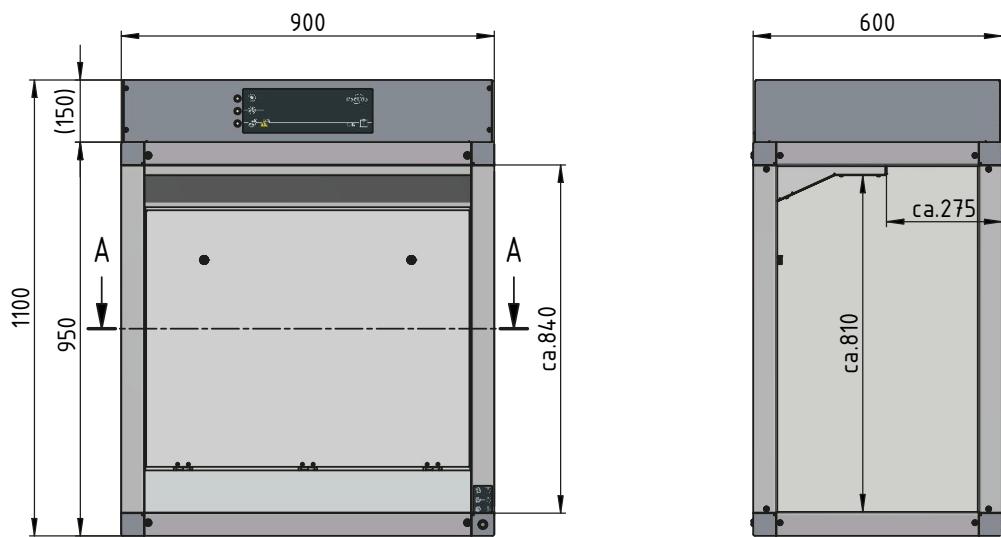

Isometrie

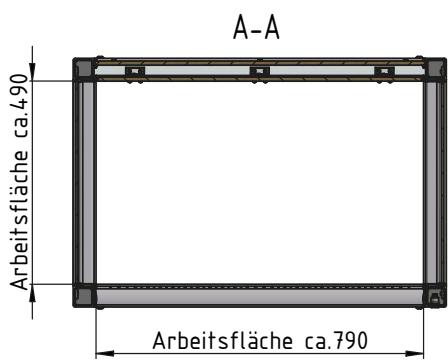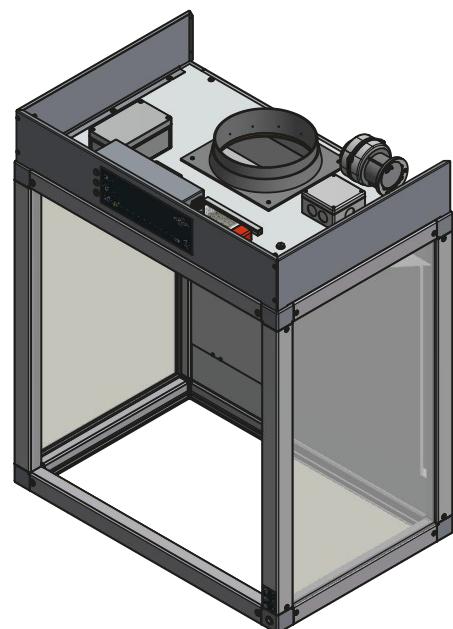

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)